



**Benne de terrassement avec coquilles interchangeables et vérin vertical pour pelles d'un p.t.r. de 4 à 9 t. Idéal pour une utilisation polyvalente dans les domaines du terrassement, du jardinage, de la construction de conduits, des travaux forestiers, etc. grâce au changement rapide de coquilles. Les coquilles peuvent être remplacées en 4 minutes.**

- ▷ Solution peu coûteuse, car seules les coquilles ont besoin d'être remplacées. Les supports de coquille, le système hydraulique et les paliers restent inchangés.
- ▷ Grande longévité du fait de l'utilisation du matériau de lame de coupe de dureté Brinell 500 HB.
- ▷ Faible usure grâce à des paliers de grandes dimensions.
- ▷ Bonnes propriétés de préhension grâce à une force de fermeture élevée (26 kN pour une pression de service de 32 MPa).



### Benne de terrassement C08VE

Type	Largeur de construction E (mm)	Ouverture A (mm)	Hauteur C max. (mm)	Hauteur C min. (mm)	Contenance (litre)	Nombre Dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
<b>C08VE-28</b>	280	1 330	1 520	1 380	100	3	325	3 000

**Contenu de livraison :** Grappin, dents de godet vissées, rotator KINSHOFER avec protège flexibles, aide au changement de coquille, clapet anti-retour

### Coquilles interchangeables pour benne de terrassement C08VE-S

Type	Largeur de construction E (mm)	Ouverture A (mm)	Contenance (litre)	Nombre de dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
<b>C08VE-28S</b>	280	1 330	100	3	125	3 000
<b>C08VE-32S</b>	325	1 330	115	3	130	3 000
<b>C08VE-40S</b>	400	1 330	145	3	135	3 000
<b>C08VE-50S</b>	500	1 330	185	5	145	3 000
<b>C08VE-60S</b>	600	1 330	220	5	155	3 000
<b>C08VE-80S</b>	800	1 330	300	9	190	3 000


### Dents interchangeables pour grappin à rails C08VE-S RG

Type	Largeur de construction E (mm)	Ouverture A (mm)	Poids (kg)	Capacité (kg)
<b>C08VE-48S RG</b>	480	1 205	100	3 000

**Remarque :** Les coquilles interchangeables peuvent être remplacées. Formes spéciales également disponibles

### Accessoires

Type	Description
<b>KM 501 1t-8t</b>	Suspension supérieure sans frein d'oscillation
<b>KM 511 1t-8t</b>	Suspension supérieure avec frein d'oscillation
	Platines de montage, voir à partir de la page 27
<b>KM 680 5t-18t</b>	Éjecteur

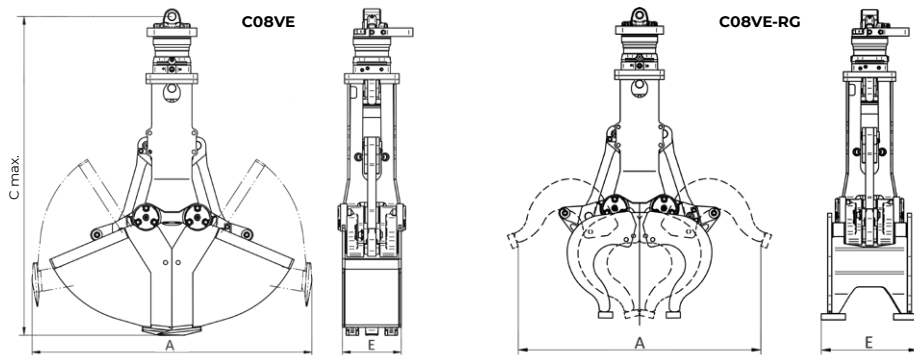

### Rotator KINSHOFER

Avec capacité de rotation 360° et deux passages d'huile. Protection contre la surcharge par limiteur de pression.

Type	Cote de raccordement supérieur (Largeur x Ø des goupilles) (mm)	Couple de rotation (Nm)	Moment de flexion max. (Nm)
<b>KM 04 F140-30USE</b>	84 x 30	1000	8500

### Exigences concernant l'engin porteur

Pression de service ouvrir/fermer  
max. 32 MPa (320 bar)

Pression de service rotation  
max. 32 MPa (320 bar)

Débit recommandé ouvrir/fermer  
40 - max. 90 l/min

Débit recommandé rotation  
15 - max. 50 l/min