


Godet à usage général pour toutes sortes d'excavation travaux sur sols lourds ainsi que pour le chargement ou le remblayage de sable, de gravier et de terre.

L'platine de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock et peut être monté dans les deux sens. Peut être utilisé en but ou en rétro (sauf GB01L). Autres platines sur demande.

- ▷ Conception conique double.
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ Base du godet en saillie pour un **meilleur comportement de nivellement et une protection contre l'usure.**
- ▷ GB01L - GB03L : dents boulonnées / GB04L - GB12L : dents soudées.

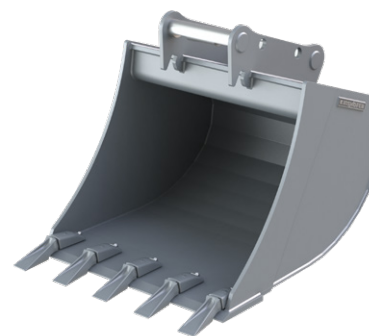


GB08L SYM

Godets à usage général						
Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Platine	P.T.R. (t)
GB01L-024	2	0,013	240	21	KSW01	0,5 - 1
GB01L-030	3	0,015	300	24	KSW01	0,5 - 1
GB01L-040	3	0,020	400	27	KSW01	0,5 - 1
GB01L-050	4	0,024	500	30	KSW01	0,5 - 1
GB02L-022 SYM	2	0,023	220	29	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-025 SYM	3	0,026	250	31	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-030 SYM	3	0,030	300	37	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-040 SYM	3	0,040	400	41	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-050 SYM	4	0,050	500	49	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-060 SYM	4	0,060	600	53	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB03L-030 SYM	3	0,040	300	47	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-040 SYM	3	0,060	400	56	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-050 SYM	4	0,080	500	62	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-060 SYM	4	0,097	600	72	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB04L-030 SYM	3	0,056	300	63	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-040 SYM	3	0,075	400	71	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-050 SYM	4	0,100	500	84	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-060 SYM	4	0,127	600	93	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-070 SYM	5	0,153	700	105	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-080 SYM	5	0,180	800	121	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB05L-030 SYM	3	0,066	300	72	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-040 SYM	3	0,096	400	79	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-050 SYM	4	0,130	500	91	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-060 SYM	4	0,162	600	101	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-070 SYM	5	0,195	700	111	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-080 SYM	5	0,230	800	126	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB06L-030 SYM	3	0,080	300	77	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-040 SYM	3	0,120	400	88	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-050 SYM	4	0,140	500	98	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-060 SYM	4	0,180	600	108	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-080 SYM	5	0,250	800	129	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-100 SYM	5	0,320	1000	149	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB08L-040 SYM	3	0,130	400	142	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-050 SYM	4	0,170	500	158	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-060 SYM	4	0,210	600	173	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-080 SYM	5	0,300	800	213	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-090 SYM	5	0,340	900	246	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-100 SYM	5	0,380	1000	268	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB10L-040 SYM	3	0,155	400	158	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-050 SYM	4	0,200	500	177	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-060 SYM	4	0,255	600	199	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-080 SYM	5	0,360	800	224	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-090 SYM	5	0,410	900	254	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-100 SYM	5	0,460	1000	269	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB12L-040 SYM	3	0,170	400	177	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-050 SYM	4	0,225	500	186	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-060 SYM	4	0,280	600	222	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-080 SYM	5	0,395	800	249	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-090 SYM	5	0,450	900	269	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-100 SYM	5	0,510	1000	282	KSW08 SYM	10,0 - 12,0

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW platine L-Lock

Godet à usage général pour toutes sortes d'excavation travaux sur sols lourds ainsi que pour le chargement ou le remblayage de sable, de gravier et de terre. L'platine de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock.

- ▷ **Conception conique** avec 2° de conicité de chaque côté.
- ▷ **Pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure pour lames et base de godet (400HB).
- ▷ Base du godet en saillie pour un **meilleur comportement de nivellement et une protection contre l'usure.**
- ▷ **Couteaux et dents d'excavatrice optimisés.**

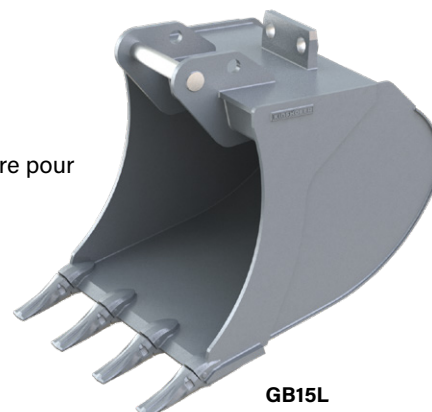

GB15L

Godets à usage général

Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Platine	P.T.R. (t)
GB15L-040	2	0.19	400	262	KSW10	10 - 15
GB15L-050	3	0.26	500	284	KSW10	10 - 15
GB15L-060	3	0.34	600	305	KSW10	10 - 15
GB15L-080	4	0.49	800	367	KSW10	10 - 15
GB15L-100	4	0.65	1,000	417	KSW10	10 - 15
GB15L-120	5	0.81	1,200	479	KSW10	10 - 15
GB19L-040	2	0.23	400	320	KSW10	15 - 19
GB19L-050	3	0.31	500	349	KSW10	15 - 19
GB19L-060	3	0.39	600	374	KSW10	15 - 19
GB19L-080	4	0.57	800	447	KSW10	15 - 19
GB19L-100	4	0.76	1,000	509	KSW10	15 - 19
GB19L-120	5	0.95	1,200	584	KSW10	15 - 19
GB23L-060	3	0.44	600	474	KSW21	19 - 23
GB23L-080	4	0.64	800	541	KSW21	19 - 23
GB23L-100	4	0.85	1,000	614	KSW21	19 - 23
GB23L-120	5	1.06	1,200	701	KSW21	19 - 23
GB23L-140	5	1.27	1,400	774	KSW21	19 - 23
GB28L-060	3	0.49	600	592	KSW21	23 - 28
GB28L-080	4	0.71	800	697	KSW21	23 - 28
GB28L-120	5	1.18	1,200	878	KSW21	23 - 28
GB28L-140	5	1.42	1,400	972	KSW21	23 - 28
GB35L-080	3	0.86	800	949	KSW21	26 - 35
GB35L-140	4	1.73	1,400	1,338	KSW21	26 - 35
GB35L-160	5	1.73	1,600	1,494	KSW21	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW platine L-Lock