


# Pinze da demolizione e smistamento con Q-Lock

da D20H-P-OQ  
a D37H-P-OQ

Robuste pinze da demolizione e smistamento per escavatori con peso operativo da 20 t a 37 t. Adatte ad operazioni di demolizione e separazione di materiali edili e rifiuti di tutti i tipi e includono un adattatore Q-Lock integrato.

- ▷ **La robusta rotazione completamente integrata** con una ralla solida per sopportare forze esterne, con tubi di collegamento protetti nel mozzo. **Valvola di sovrappressione integrata** per evitare pressioni di picco.
- ▷ **Adattatore di scambio rapido Q-Lock integrato** che offre un'altezza ridotta.
- ▷ **Eccezionali forze di chiusura** fornite da due cilindri idraulici orizzontali ben protetti dal portante.
- ▷ La **posizione finale (pinza aperta)** è **provvista di cuscinetti idraulici** per evitare che il cilindro si danneggi quando la pinza viene spinta nel materiale.
- ▷ Le pinze hanno **chela forate** per fare in modo che polvere sottile e detriti possano passare senza che vengano catturati anche pezzi più grandi. Le **durevoli, sostituibili e girevoli lame di usura** (500 HB) consentono alle pinze di afferrare gli oggetti utilizzando i loro bordi, senza un consumo eccessivo.

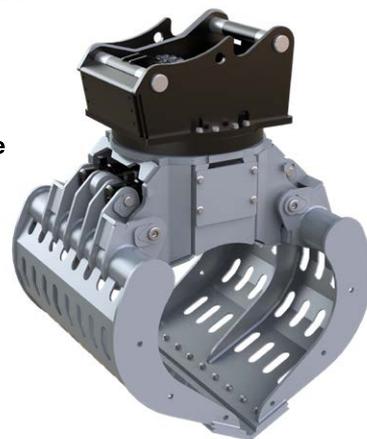

D20H-P-OQ65

## Pinza con adattatore di scambio rapido integrato da D20H-P-OQ a D37H-P-OQ

Tipo	Larghezza E (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. (mm)	Altezza C min. (mm)	Volume (l)	Peso (kg)	Capacità carico (kg)	Forza chiusura (kN)	Peso operativo (t)
D20H-P-OQ65	1000	1890	-	1320	450	1060	5000	43	14 - 20
D24H-P-OQ65	1000	2005	-	1350	650	1120	5000	42	18 - 24
D27H-P-OQ70/55	1150	2140	1700	1500	800	1500	6000	63	20 - 27
D32H-P-OQ70/55	1200	2200	1710	1580	900	1960	8000	89	27 - 32
D32H-P-OQ80	1200	2200	1750	1620	900	2000	8000	89	27 - 32
D37H-P-OQ80	1250	2260	1750	1610	950	2100	8000	86	32 - 37

Il set è composto da: pinza da demolizione e smistamento, rotazione integrata con adattatore OQ, lame di usura e valvola di non ritorno

Altre dimensioni disponibili su richiesta

## Requisiti della macchina portante

**Pressione di esercizio (apertura/chiusura):** D20/D24: max. 32 MPa (320 bar); D27/D37: max. 35 MPa (350 bar)

**Capacità pompa (apertura/chiusura):** 75 - max. 150 l/min

**Pressione di esercizio (rotazione):** D20/D24: max. 25 MPa (250 bar); D27/D37: max. 14 MPa (140 bar)

**Capacità pompa (rotazione):** max. 50 l/min

## Disegni tecnici

D32H-P-OQ70/55

