

Dank der Universalverlängerungen für die Krangabeln KM 401 (H), KM 414 und KM 415 kann die nutzbare Höhe jeder dieser Typen um 750 mm, bzw. 1200 mm erweitert werden.

- ▷ **Schneller Einbau** durch einfaches Stecken der Verlängerung zwischen Ober- und Unterteil der jeweiligen Krangabel.
- ▷ **Stufenweise einstellbare Nutzhöhe** durch Absteckbolzen im Holm bleibt bestehen. Die allgemeine Nutzhöhe wird durch die Verlängerung erhöht. Diese kann aber jederzeit einfach wieder ausgebaut werden.
- ▷ **Einstellbarer Zinkenabstand** und alle anderen Funktionen der Krangabeln bleiben bestehen.
- ▷ **Ideal angepasst** an die jeweilige Traglast/Schwerpunktabstand der Krangabel.
- ▷ **Zwei Längen erhältlich:** 750 mm oder 1200 mm.




mit KM 414

### Krangabelverlängerungen KM 460

Typ	Für Krangabeln KM 401 (H) / KM 414 / KM 415 Traglasten / Schwerpunktabstand (kg/mm)	Verlängerung der nutzbaren Höhe um (mm)	Gewicht (nur Verlängerung) (kg)
KM 460-750-500	2000/500	750	26
KM 460-750-600	2000/600 2500/500 / 2500/600	750	35
KM 460-1200-500	2000/500	1200	35
KM 460-1200-600	2000/600 2500/500 / 2500/600	1200	49

**Lieferumfang:** Krangabelverlängerung, Absteckbolzen

### Technische Zeichnungen

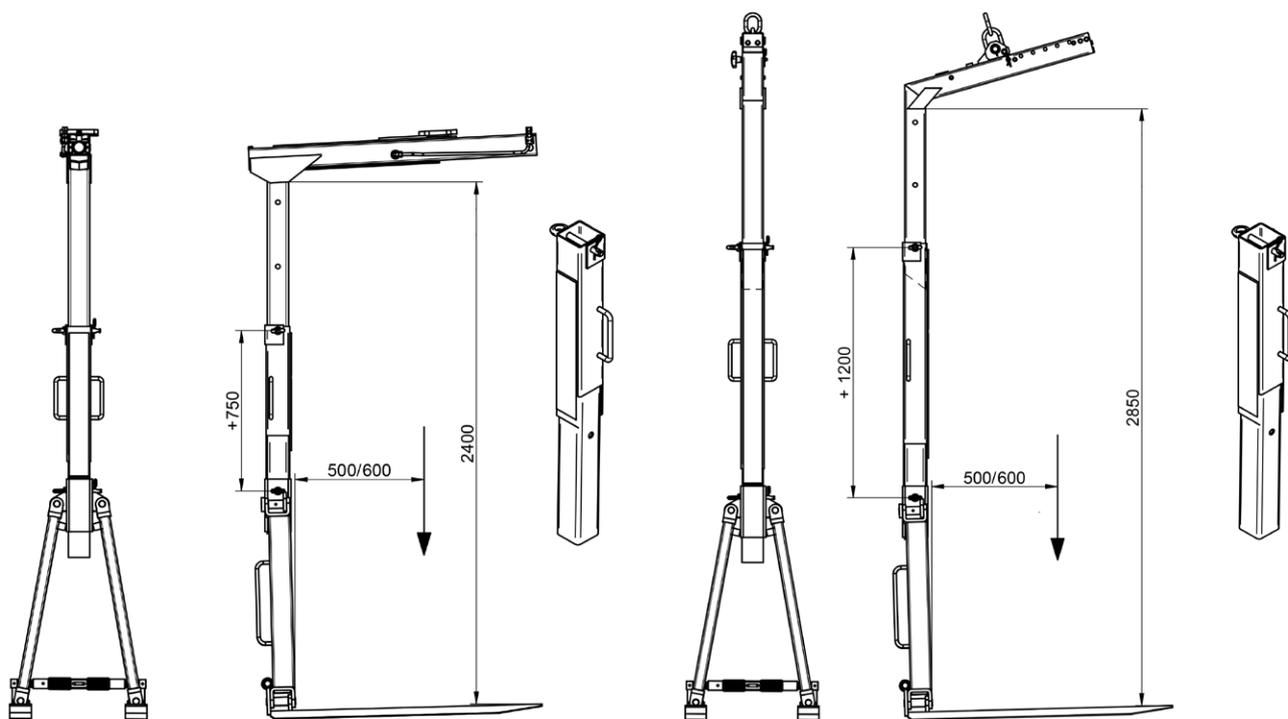

Verlängerung um 750 mm mit KM 401 H (ohne Drehmotor)

Verlängerung um 1200 mm mit KM 401